


## DATI TECNICI

- o Velocità massima di raclatura: 130m/min
- o Velocità massima di traslazione: 120 m/min
- o Tensione di alimentazione: 400 V
- o Potenza elettrica installata: 7.5 kW

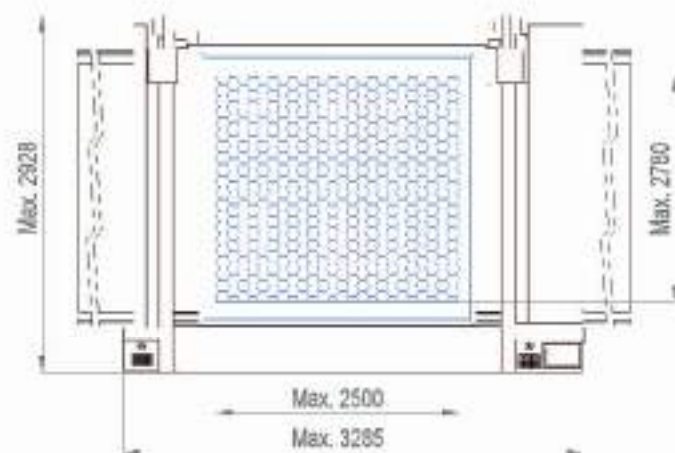

**CARRELLO DA STAMPA SERIGRAFICA**

## CARRELLO DA STAMPA SERIGRAFICA



I dispositivi di sicurezza laser scan presenti sulla macchina, creano un'area di lavoro totalmente sicura, sono in grado d'interrompere la movimentazione del macchinario, in caso di pericolo.

Il sistema di bloccaggio quadro anteriore consente di mantenere solidamente in posizione il quadro di stampa garantendo un'elevata ripetibilità di stampa. Optional.



Sistema di controllo governato da PLC con interfaccia touch screen.



Sistema di raclatura a doppia racla (tipo Buser) o singola racla (Tipo Viero o MS) azionate da motore brushless.



M.T.A. srl

